



InfinityLink ILC105 5ポート SFP 拡張モジュール

ILC105 は、IL6000シャーシ内で使用し、その設定と運用には IL Manager が必要です。

■ ILC105 前面パネル LED


LED	機能	色	摘要
OK	モジュール 状態	消灯	電源喪失または障害有り。
		● 緑	正常動作。
		● 黄	マイナーアラーム。
		● 赤	メジャーアラーム。
TX A,B,C,D,E	送信機 状態	消灯	信号無し。
		● 緑	有効な映像信号 3G, HD, SDI/ASI を検知。
		● 黄	信号検知、レート不明。
		* 赤	有効、SFP 取付けなしまたは SFP 取付け有り、TX 障害。
RX A,B,C,D,E	受信機 状態	消灯	信号無し、またはポート使用不有効。
		● 緑	有効な映像出力、3G, HD, SDI/ASI 出力。
		● 黄	信号出力、レート不明。
		* 黄	RX 光強度が高い。
		* 赤	信号なしまたは低いRX光強度。

* 黄 | * 赤の点滅

■ ILC105 背面パネル LED

LED	機能	色	摘要
OK	モジュール 状態	消灯	電源喪失または障害有り。
		● 緑	正常動作。
		● 黄	マイナーアラーム。
		● 赤	メジャーアラーム。
TX A,B,C,D,E	送信機 状態	消灯	送信機不有効。
		● 緑	送信信号、正常動作。
		● 黄	信号検知せず。
		* 黄	RX 光強度が高い。
RX A,B,C,D,E	受信機 状態	* 赤	有効、SFP取付け無しまたは SFP 取付け済で TX 障害。
		消灯	受信不有効。
		● 緑	受信信号、正常動作。
		● 黄	待機信号を受信中。
		* 赤	有効、SFP 取付けなしまたは信号喪失 またはRX 低光強度。

* 黄 | * 赤点滅

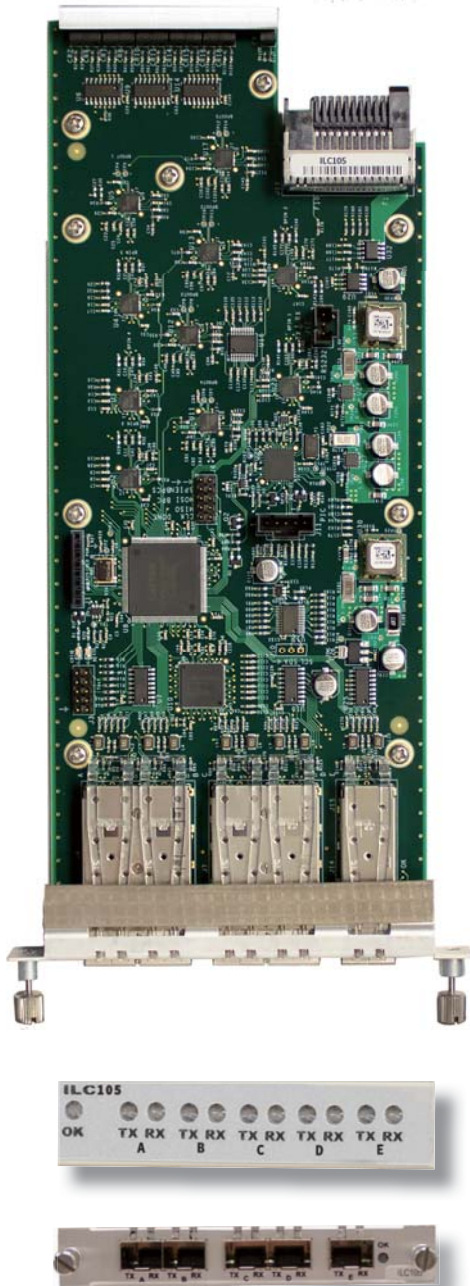

お問い合わせ



Artel Video Systems Corp.
5B Lyberty Way Westford, MA 01886,
USA
Tel : 978-263-5775
Email : customercare@artel.com
Website : www.artel.com

株式会社デジタルクエスト
(アーテルビデオシステムズ日本事務所)
〒176-0001 東京都練馬区練馬1-6-3
Tel 03-5946-3121 Fax 03-5946-3122
Email : info@commspecial.jp