

Splitter RGB 映像分配器

Splitter RGB(スプリッター アールジービー)映像分配器は、RGB(または YUV)信号フォーマットを使うビデオ機器と全てのコンピューターに事実上対応した究極のスプリッターです。単なるモニターとの使用をこえて、RGB 信号用の 300MHz の広帯域のスプリッターは、ビデオプロジェクター、LCD パネル、マルチシンクモニター、BNC コネクターを備えた RGB あるいは YUV 信号ソースとなるどんな機器ともフレキシブルに接続できます。オプションでラックマウントに搭載できて便利に使えます。ツインスプリット、クワドスプリット共に約 75m までの伝送をサポートしています。

スプリッター各モデル


- ・ ツインスプリット(TwinSplit) - 2 出力
- ・ クワドスプリット(QuadSplit) - 4 出力

特徴

- ・ 300MHz の帯域
- ・ 1600X1280 までの解像度をサポート
- ・ コンパクトなメタルケース
- ・ 背面パネルの入出力端子
- ・ 簡単にラックマウント可能

保障期間

- ・ 購入日から 3 年間

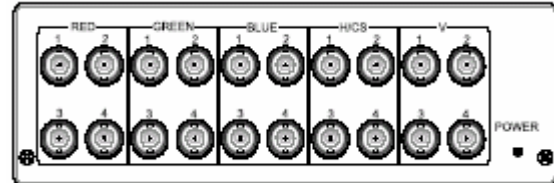

製品仕様

製品構成 :

- ・ RGB スプリッターユニット
- ・ AC アダプター電源
 - ・ 取扱説明書(日本語)

寸法 :

- ・ ツインスプリット 184.1W X 38.1H X 82.6D mm
- ・ クワドスプリット 184.1W X 63.5H X 82.6D mm

電源 :

- ・ 100VAC AC アダプター電源

入力/出力 :

- ・ 全入出力コネクター BNC メス
- ・ 全同期出力 TTL ロードまたは 75 終端
- ・ RGB 出力ドライブ標準 75 負荷

- ・ 同期サポート: コンポジット・シンク(CS)、分離 H&V シンク・オン・グリーン、シンク・オン・オール
- ・ 同期入力レベル : 1Vp-p
- ・ 電源端子 : 5ピン ミニ DIN メス

保証期間

購入日より3年間

発注情報

パーツ番号	製品
1260	ツインスプリット VGA 用 2 出力
1261	クワドスプリット VGA 用 4 出力

他の会社名および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。このカタログは再生紙を利用しています。

株式会社デジタルクエスト

176-0012 東京都練馬区豊玉北 6-2-1
Tel : 03-5946-3101 Fax : 03-5946-3102
E-mail : info@digitalquest.co.jp Web : www.digitalquest.co.jp